

# Ventosa B15-2 Cloroprene

Ítem de número: 3150230



- Feito de borracha de cloropreno de alta qualidade
- Excelente resistência a óleos, abrasão e intempéries
- Design de fole flexível adapta-se a superfícies curvas e irregulares
- Manipulação livre de marcas
- Durável para uso duradouro em ambientes exigentes
- Ideal para fabricação automotiva, de embalagens e de produtos em geral

## Dados técnicos

| Descrição                | Unidade | Valor           |
|--------------------------|---------|-----------------|
| Formato                  | -       | Lábios          |
| Design da ventosa        | -       | Round           |
| Material                 | -       | Cloroprene (CR) |
| Peso mínimo              | g       | 1.5             |
| Modelo de ventosa        | -       | B               |
| Volume                   | cm³     | 1.1             |
| Altura                   | mm      | 19.8            |
| Diâmetro Externo, min.   | mm      | 15.7            |
| Tamanho de conexão       | -       | Nada            |
| Opções de conexões       | -       | Nada            |
| Modelo de conexão        | -       | Nada            |
| Tipo de conexão          | -       | Nada            |
| Material                 | -       | Nada            |
| Modelo de ventosa        | -       | B15-2           |
| Movimento, vertical máx. | mm      | 6.7             |
| Raio de curvatura mínimo | mm      | 5               |

## Desempenho - Força de elevação


| B15-2   | Vertical (N) | Paralelo (N) |
|---------|--------------|--------------|
| 20 -kPa | 2.9          | 1.7          |
| 60 -kPa | 5.9          | 3.2          |
| 90 -kPa | 8.9          | 3.8          |

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Material</b>          |                             |
| Nome                     | Cloroprene (CR) 50° Shore A |
| Cor                      | Preto                       |
| Temperatura, mínima   °C | -40                         |
| Temperatura, máxima   °C | 110                         |
| Dureza   °Shore A        | 50                          |

**Resistência do material**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Álcool                  | Muito boa     |
| Ácidos concentrados     | Inadequada    |
| Etanol                  | Não aplicável |
| Hidrólise               | Muito boa     |
| Metanol                 | Não aplicável |
| Óleo                    | Boa           |
| Oxidação                | Muito boa     |
| Gasolina                | Boa           |
| Resistência ao desgaste | Excelente     |
| Tempo & Ozônio          | Muito boa     |

**Desenhos dimensionais**

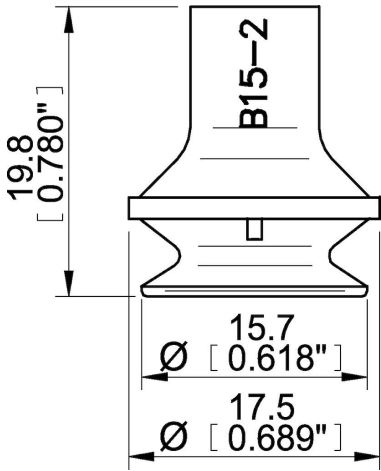

Os valores especificados nesta folha de dados são testados em (salvo indicação em contrário):

- Temperatura ambiente (20 °C [68°F] ± 3 °C [5,5 °F]).
- Atmosfera padrão (101,3 [29,9 inHg] ±1,0 kPa [0,3 inHg]).
- Umidade relativa 20 a 70%.
- Qualidade do ar comprimido, DIN ISO 8573-1 classe 4.

**Acessórios**

3107030 | Conexão M5 macho, 10 – 15